





+ Schutzrecht angemeldet +

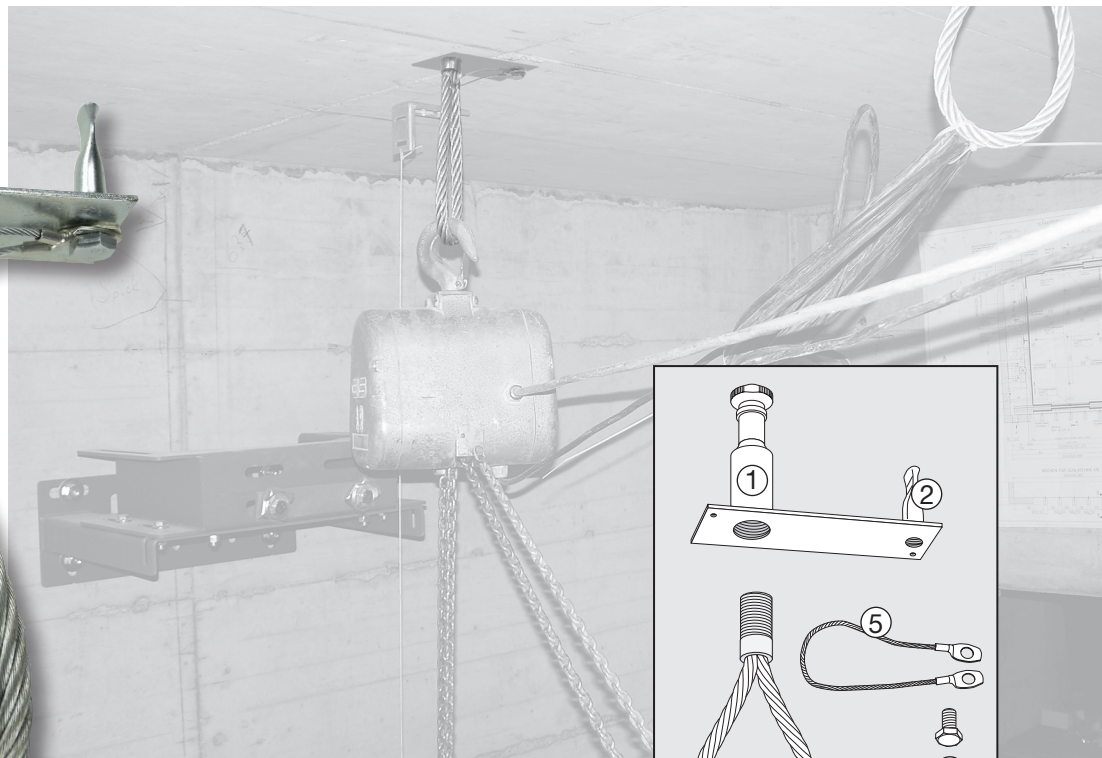

- ① Kompaktanker
- ② Hülsendübel
- ③ Schraube M10
- ④ Seilschleufe
- ⑤ Sicherungsseil

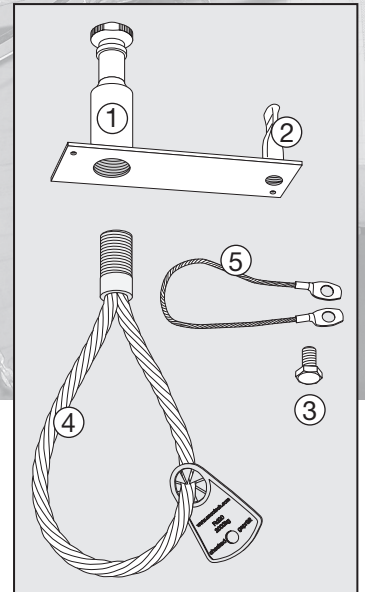


Die **Lifthülsengarnitur** ist eine Montagehilfe für alle schweren Teile, die beim Lift-Innenausbau angehoben werden müssen. Je nach Projektanforderungen kann zwischen den Laststufen 12 kN bis 63 kN ausgewählt werden.

Das System ist einfach zu montieren und bietet maximale Sicherheit bei der Lift-Montage.

Hinweis:

Schrägzug bei der Montage ist zu vermeiden.

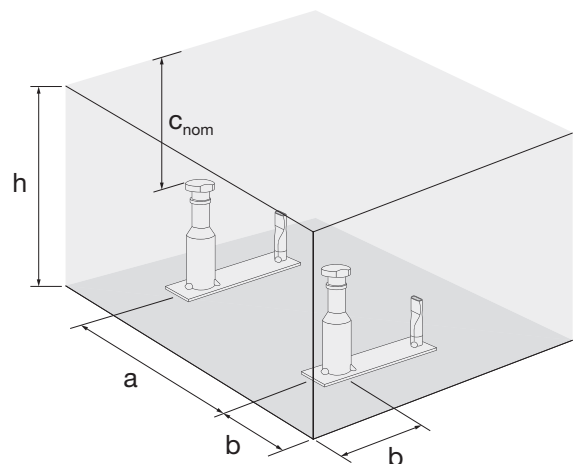

Laststufe (kN)	Art. Nr. (Rd)	Gewinde	Belastung max.		Bauteildicke h_{min} (mm)	Randabstand b_{min} (mm)	Achsabstand a_{min} (mm)
			(kN)	(to)			
12	lhg16-v	16	12.0	1.20	105	160	250
20	lhg20-v	20	20.0	2.00	125	200	310
40	lhg30-v	30	40.0	4.00	175	300	450
63	lhg36-v	36	63.0	6.30	180	-	900

Betonqualität \geq C25/30 nach SIA 262

c_{nom} = Betondeckung nach SIA 262


Farbcode

max. Belastung (F_{adm}):


	lhg16-v	lhg20-v	lhg30-v	lhg36-v
Farbe	rot	hellgrün	grün	blau




Das Einlageteil ① + ② wird mit Nägeln auf die Schalung befestigt.




Die Seilschleife ④ bis zum Anschlag in die Verankerungshülse ① einschrauben.

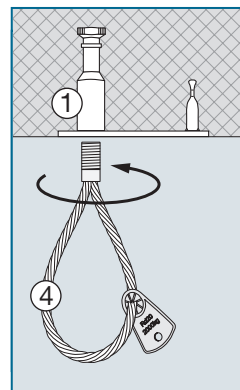**Wichtig:**

Das Sicherungsseil ⑤ **durch** die Seilschleife ④ ziehen. Danach beide Laschenenden mit der Schraube ③ in der Sicherungshülse M10 ② festschrauben.

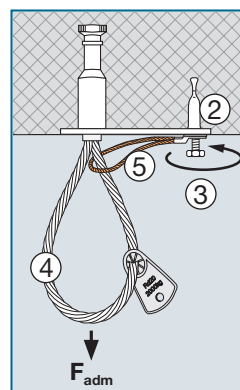

Das Sicherungsseil ⑤ verhindert ein Ausdrehen der Seilschleife ④ aus der Verankerung.



Zertifiziert
Certification
nach DIN EN
ISO 9001:2008

Österreich
ANCOTECH GmbH
Spezialbewehrungen
Warwitzstrasse 9
5020 Salzburg

Tel: 0662 / 261 260 264
Fax: 0662 / 261 260 364

E-Mail: info@ancotech.at
Web: www.ancotech.at

Schweiz
ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf

Tel: +41(0)44 854 72 22
Fax: +41(0)44 854 72 29

E-Mail: info@ancotech.ch
Web: www.ancotech.ch

Deutschland
ANCOTECH GmbH
Spezialbewehrungen
Robert-Perthel-Straße 72
D-50739 Köln

Tel: +49 (0)221 500 81 74
Fax: +49 (0)221 500 81 79

E-Mail: info@ancotech.de
Web: www.ancotech.de